

Modelos		Caudal aire	Diámetro
Recirculación de Aire			
FS-60	Pié	11.100 m ³ /h	600 mm.
FS-65	Pié	12.300 m ³ /h	650 mm.
FS-75	Pié	17.400 m ³ /h	750 mm.
Agua nebulizada			
MF-50	Pié	10.200 m ³ /h	500 mm.
MF-65	Pié	13.800 m ³ /h	650 mm.
MF-50	Pared	10.200 m ³ /h	500 mm.
MFB-65	Pared	13.800 m ³ /h	650 mm.
Soporte opcional para pared mod. "FS"			
FD-50	Suelo	8.400 m ³ /h	500 mm.
DF-20P	Suelo	8.400 m ³ /h	500 mm.
DF-30P	Suelo	8.400 m ³ /h	750 mm.
MF-30P	Suelo	8.400 m ³ /h	750 mm.



Serie FS



Serie MFB (Pared)



Serie MF



FD-50



DF-20P



DF-30P



MF-30P

Extractores Portátiles de alta presión para PROCESOS INDUSTRIALES

230/1/50

Extractores		Caudal aire	Diámetro
SF-30	portátil	3.600 m ³ /h	300mm.
SF-35	portátil	4.920 m ³ /h	350 mm.
BL-6800	portátil	3.900 m ³ /h	300mm.
Ducto-300	5 m.	Flexible PVC	300 mm.
Ducto-350	5 m.	Flexible PVC	350 mm.
Ducto-BL	7,6 m.	Flexible PVC	305 mm.



SF-35



.6800



SF-30

Extractores Murales de bajo Nivel sonoro (Serie FAC4)

230/1/50

Modelos	Ø mm.	Volumen desplazado	Dimensiones
FAC4-30	300	1.630 m ³ /h	40x40x26
FAC4-40	400	3900 m ³ /h	49x49x30
FAC4-45	450	5.400 m ³ /h	57x57x31
FAC4-50	500	7.320 m ³ /h	62x62x34




Ventilación- Climatización

Ventiladores - Desestratificadores de Techo para CONFORT INDUSTRIAL

230/1/50

Modelos		Volumen desplazado	Diámetro
E-3620-2	Techo	21.000 m ³ /h	900 mm.
E-4820-2	Techo	35.700 m ³ /h	1.200 mm.
E-5600-2	Techo	44.200 m ³ /h	1.400 mm.
E-6000-2	Techo	69.000 m ³ /h	1.500 mm.
MR1-3A	Interruptor-Regulador velocidad		2 Ventiladores
MR1-6A	Interruptor-Regulador velocidad		4 Ventiladores

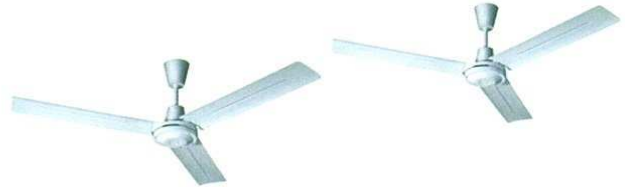

En estos Precios NO está incluido el IVA, ni la tasa RAEE.

Acondicionadores de Ventana en Bomba de Calor

230/1/50

Modelos	Capacidad Frio / Calor	Versión
MWH-09HRN1	2.250/2.250 Kcal/h	B. Calor
MWF1-12HRN1	3.010/3.010 Kcal/h	B. Calor



MWH-09

MWF1-12

"2.0" Acondicionadores Sin Unidad Exterior : ¡¡ 165 mm. de profundidad !!

230/1/50

Modelos	Capacidad Frio / Calor	Versión
"2.0" 8 HP	1.650 / 1.700 w/h	B. Calor
"2.0" 10 HP	2.300 / 2.250 w/h	B. Calor



"2.0" Vista Lateral

"2.0" Vista frontal

UNICO Acondicionadores Sin Unidad Exterior 230/1/50

Modelos	Capacidad Frio / Calor	Versión
Easy HP	2.000 / 2.000 w/h	B. Calor
8,5 HPHE	2.100 / 2.100 w/h	B. Calor
11,5 HPHE	2.235/ 2.235 w/h	B. Calor
Inverter 9 DC HP	2.700 / 2.700 w/h	B. Calor
Inverter 12 DC HP	3.100 / 3.000 w/h	B. Calor



Unico Easy

Unico

Acondicionadores Portátiles de Aire

230/1/50

Modelos	Capacidad Frio / Calor	Versión
DADOS 9 Plus	2.200 / 2.300 w/h	B. Calor
AC-14HP Split	3.956 / 3.310 w/h	B. Calor
ELLISE Green	2.250 w/h	Solo Frio
Issimo Pure 10	2.400 w/h	Solo Frio
Issimo Pure 12	3.000 w/h	Solo Frio
Clima 16 HP	4.630 / 4.820 w/h	B. Calor



dados

AC 14EHP

ellise

issimo

Clima 16 HP

Acondicionadores Split

230/1/50

Modelos	Capacidad Frio / Calor	Versión
Q-10 Inverter	3.000 / 3.400 w/h	B. Calor
Q-12 Inverter	3.500 / 4.000 w/h	B. Calor
Nexya 18HP Inver	6.100 / 6.600 w/h	B. Calor
Big DC 24HP Inve	7.600 / 8.000 w/h	B. Calor
FX1 93 R5	2.700 / 2.800 w/h	B. Calor
FX1 123 R5	3.500 / 4.000 w/h	B. Calor
FX1 183 R5	5.275 / 5.800 w/h	B. Calor
FX1 243 R5	6.450 / 7.000 w/h	B. Calor



Olimpia Splendid



Technibel

